


MINIMIXT - MINIMININTER

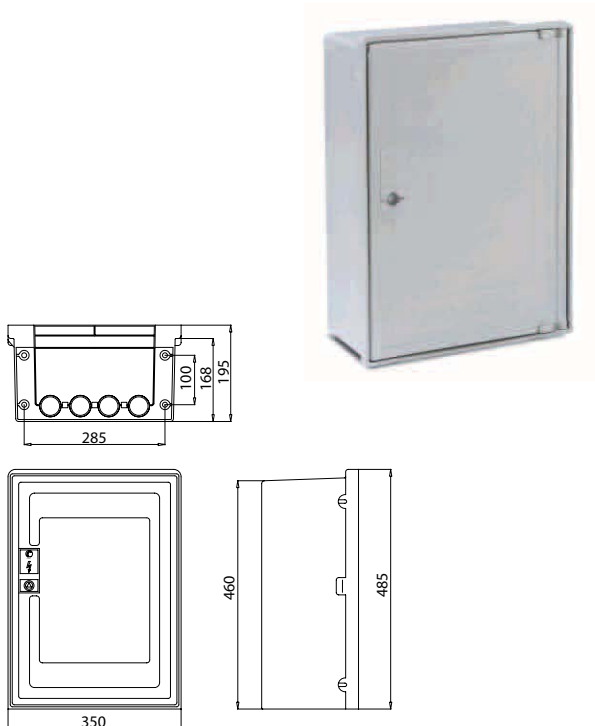

Composición de la envolvente:

- Cuba provista de insertos metálicos M6 para la fijación del aparellaje o placa de montaje.
- Puerta articulada sobre un sistema especial de bisagras que permite la apertura a 180°, equipada opcionalmente con una o dos ventanillas V0 para la lectura de los aparatos de medida y cerradura de plástico de cabeza triangular.


*Opcionalmente se pueden adaptar otros tipos de cierre.
Puede suministrarse equipado con bases y cableado.*

Utilización:

Diseñada para contener los fusibles de protección y el equipo de medida para un abonado individual monofásico con simple o doble tarifa. Ofrece un perfecto empotramiento a ras de la pared (puerta "no saliente").

Designación	Descripción	Referencia
MT	vacío	257.450
MT-C	con placa ciega	257.451

Referencias para modelos equipados, consultar.

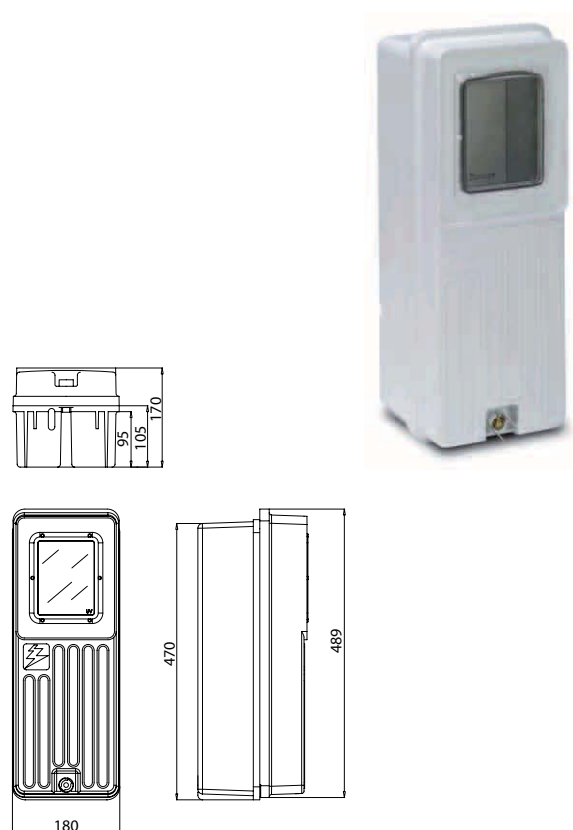

Composición de la envolvente:

- Cuba provista de insertos metálicos M6 para la fijación del aparellaje o placa de montaje.
- Cierre mediante tornillo de plástico de cabeza triangular de 11 mm normalizada. Diseñada para la colocación de un candado de seguridad.
- Tapa provista de ventanilla tipo V1 que permite una fácil lectura del contador y cerradura de plástico de cabeza triangular y alojamiento para candado.

*Opcionalmente se pueden adaptar otro tipos de cierre.
Puede suministrarse equipado con bases y cableado.*

Utilización:

Diseñada para contener los fusibles de protección y el equipo de medida para un abonado individual monofásico con simple tarifa.

Designación	Descripción	Referencia
MN	vacío	256.640
MN-1M	con placa para 1 contador monofásico	256.641

Referencias para modelos equipados, consultar.